


Page 20 : Le Béton blanc D090 n'est pas supprimé

Page 27 : Corriger l'épaisseur de la façade Topaze Blanc 321 à 19 mm au lieu de 18 mm

Page 39 : La poignée Code 121 a bien une « + value »



Page 40 : Le perçage vertical « VO » n'est pas ouvert sur les poignées 500 mm.

POIGNÉES 500 MM

Les façades de largeur inférieure à 59,7 cm sont automatiquement livrées avec des poignées plus courtes avec un entraxe 160 mm. Ces petites poignées correspondent aux codes 437, 438 et 439. Le perçage poignée verticale opposée « VO » n'est pas disponible.

Page 40 : Les grandes portes avec raidisseur ne sont pas percées d'usine.

• Les façades d'habillage pour réfrigérateur, les grandes façades avec raidisseur et les façades seules sont automatiquement livrées non-percées.

Page 44 : Ajouter le Béton blanc D090 en groupe de prix G1



Info page 57 : L'option REHA et REHV sont disponibles uniquement sur les casseroiliers profondeur 50 cm donc non disponibles pour les meubles petites profondeurs et les meubles pour cuisson avec hotte intégrée.

| | | Pts/casseroilier |
|------|-------------------|------------------|
| REHV | Verre transparent | 65 |
| REHA | Métal anthracite | 65 |

Non disponible sur les bas cuisson pour hotte intégrée (BVH_) et les bas profondeur 33cm (BPP_)

Page 78 et 95 : Corriger la dimension du bandeau façade ajustable sur les références BVM070/C60 et BVM084/C60 : « 1 bandeau façade ajustable 9,7 cm livré avec baguette finition inox »

Page 113 : Corriger le descriptif de l'A168/FO3T

- Ht. 168 x Pf. 56 cm
- 1 bandeau façade ajustable 13,7 cm livré avec baguette finition inox
 - 1 tiroir hauteur 13,7 cm
 - 2 casseroiliers hauteur 41,7 cm
 - Encastrement maximum hauteur 68 cm

Page 129 : Les portes de passages PP196/75B, PP196/80B et PP196/120B sont disponibles en façades polymères CADRAN, RACINE et CANELE.

Page 131 : Les armoires A224/A30 A224/A40 et A224/A60 ne sont pas disponibles en Boréale, Racine , Racine laqué, Cadran, Cadran laqué, Canelé et Canelé laqué et en poignées PMU - NPMU - DPMU - BPMU - NPVA - DPVA - PFI - NPFI – PEL.

Prévoir un dégagement latéral de 5 cm minimum pour l'ouverture de la porte vers un mur. Sur un linéaire, ne pas mettre le ferrage du côté du plan de travail.

Non disponible en Boréale, Racine , Racine laqué, Cadran, Cadran laqué, Canelé et Canelé laqué. Non disponible avec les poignées PMU - NPMU - DPMU - BPMU - NPVA - DPVA - PFI - NPFI - PEL

Page 136 : Les portes de passages PP224/75B, PP224/80B et PP224/120B sont disponibles en façades polymères CADRAN, RACINE et CANELE.

Page 150, 155 et 160 : Corriger la dimension du fileur sur les HA56/85, HA70/85 et HA84/85 : « 1 fileur équerre assorti à la façade Largeur 12 cm ».

Page 215 : Corriger le tableau des étagères sur mesures

| Code : ETGECH/_ ETGTRI/_ | Macaron Symbiose Effet Cottage | Origine Topaze | Topaze couleur Cristal |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Prix au ml | 33 | 42 | 122 |
| Minimum de facturation | 40 | 40 | 80 |
| Profondeur fixe | ETGECH = 215 mm / ETGTRI = 210 mm = 210 mm | | |
| Largeur | 300 à 2400 mm | | |

Page 220 : Ajouter les 2 références NIHA56/30D et NIHA56/30G

| | Lg. | Macaron | Effet, Cottage | Origine |
|-----------------------|-----|---------|----------------|---------|
| NEW NIHA42/30G | 30 | 496 | 507 | 522 |
| NEW NIHA42/30D | 30 | 496 | 507 | 522 |
| NEW NIHA56/30G | 30 | 503 | 517 | 534 |
| NEW NIHA56/30D | 30 | 503 | 517 | 534 |
| NEW NIHA70/30G | 30 | 541 | 559 | 582 |
| NEW NIHA70/30D | 30 | 541 | 559 | 582 |
| NEW NIHA84/30G | 30 | 549 | 568 | 594 |
| NEW NIHA84/30D | 30 | 549 | 568 | 594 |

*Livrés sans suspension
Uniquement disponible en Macaron, Effet, Cottage, Origine
Fil vertical sur l'arrière et le côté*


Page 227 : Corriger la référence des linéaires PMR dans les concepts PMR COPMR/03 et COPMR/04 largeur 180 cm : LPMR/120 = LMPR/180.

| Désignation | Qt |
|--|----|
| LPMR/180 Linéaire manuel PMR - 180 cm | 1 |

Page 235 : Corriger les références des tables formes spéciales.

| Profondeur y | Longueur x | Epaisseur | Référence | G1 | G2 | G3 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 350 à 1200 mm | 500 à 4040 mm | 20 mm | T2D/FS | 465 pts/m ² + 840 pts | 510 pts/m ² + 840 pts | 510 pts/m ² + 840 pts |
| | | 39 mm | T4D/FS | 540 pts/m ² + 840 pts | 590 pts/m ² + 840 pts | 590 pts/m ² + 840 pts |
| | | 60 mm | T6D/FS | 770 pts/m ² + 900 pts | 840 pts/m ² + 900 pts | 840 pts/m ² + 900 pts |

Page 236 : Les quarts de rond sur les crédences sont possibles en haut à droite, en haut à gauche ou les 2..

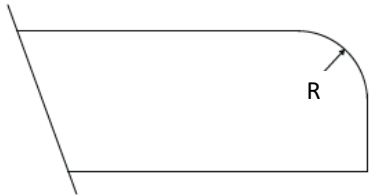

Découpe quart de rond
Rayon minimum 60 mm
Forfait pour une découpe

| Pts |
|----------------|
| QRC 152 |